


## KHUSS 80

Stützstück, KHU 80

Das Stützstück ist im Zusammenhang mit KHU 80 zu verwenden.

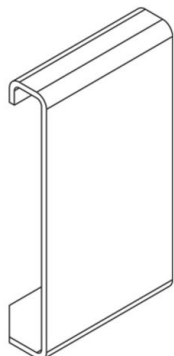

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	G
KHUSS 80F	0,29 kg
inklusive:	
1x SEM 12F	Sechskantmutter, DIN 934
1x SES 12X120F	Sechskantschraube, DIN 933
2x US 13X24F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089

**G:** Gewicht

