


## LGIB-BS 60

Leiterinnenbogen, Höhe = 60 mm Funktionserhalt,  
Normtragekonstruktion

Leiterbogen 90 Grad, zur horizontalen Richtungsänderung

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter  
siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

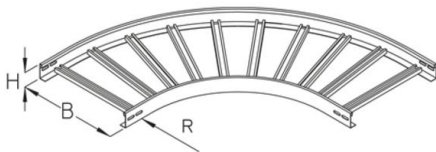


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	R	G
LGIB-BS 60-20F	60 mm	200 mm	400 mm	3,5 kg
LGIB-BS 60-30F	60 mm	300 mm	400 mm	4,5 kg
LGIB-BS 60-40F	60 mm	400 mm	400 mm	5,4 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**R:** Radius  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

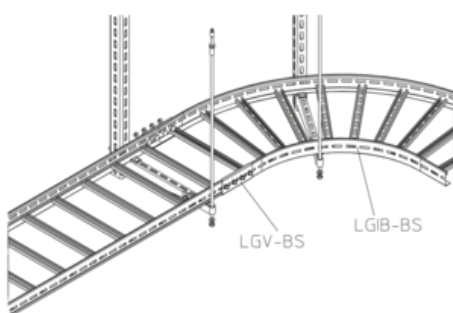

## OPTIONALES ZUBEHÖR

LGV-BS 60, LGVH-BS 60, LGVV-BS 60, KLU, LGTRV 60

