


LGTR 100

Leitertrennsteg, Höhe = 80 mm

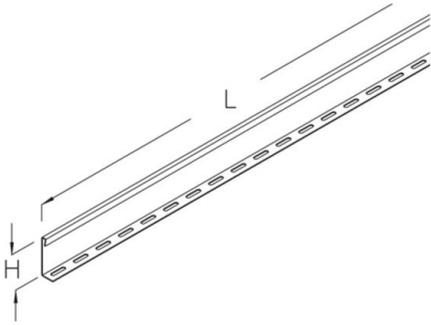

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	L	G
LGTR 100S	80 mm	3000 mm	2,7 kg
inklusive:			
3x FKS 6X10 3x AM16 M6F	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7		

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	L	G
LGTR 100F	80 mm	3000 mm	2,9 kg
inklusive:			
3x FKS 6X10E 3x AM16 M6F	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7		

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	L	G
LGTR 100E	80 mm	3000 mm	2,7 kg
inklusive:			
3x FKS 6X10E 3x AM16 M6E4	Zylinderschrauben mit Schlitz, DIN EN ISO 1580 Ankermutter, B 7		

Seite 1



H: Höhe
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

