


**SC**  
Spannschloss

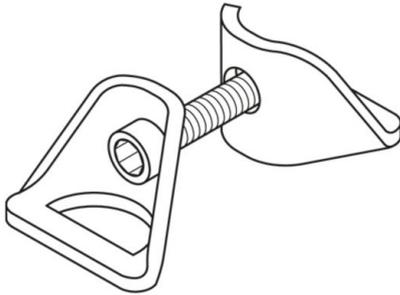


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	G
SC	6,5 kg/100
inklusive:	
1x IK 8X40E	Innensechskantschraube, DIN 912

**G:** Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

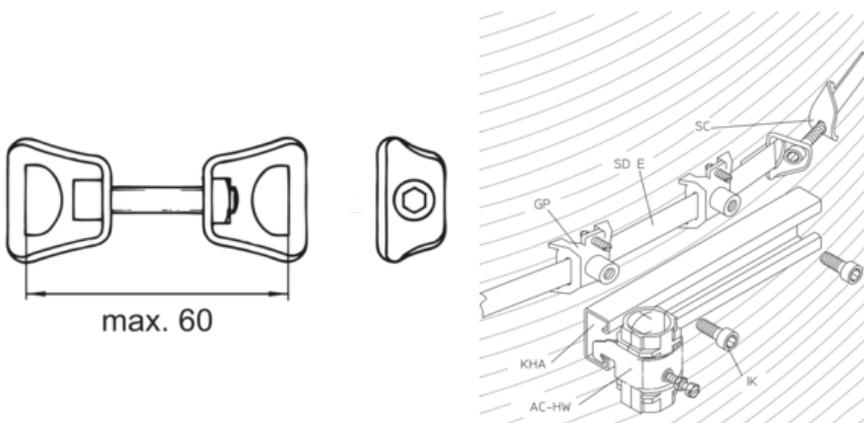

## OPTIONALES ZUBEHÖR

GP, SD E

