


## SKS H

Trägerklemmenset



Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	k	$P_{max}$	M	G
SKS HF	10 - 30 mm	20 kN	50 Nm	0,61 kg/Satz
inklusive:				
2x HS22 10X80F 2x US 10X30F		Hammerkopfschraube, A 2/A 4 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093		





Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	k	$P_{max}$	M	G
SKS HE4	10 - 30 mm	20 kN	50 Nm	0,63 kg/Satz
inklusive:				
2x HS22 10X80E4 2x US 10X30E4		Hammerkopfschraube, A 2/A 4 Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7093		

**k:** Klemmbereich  
 **$P_{max}$ :** max. Belastung  
**M:** Drehmoment  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



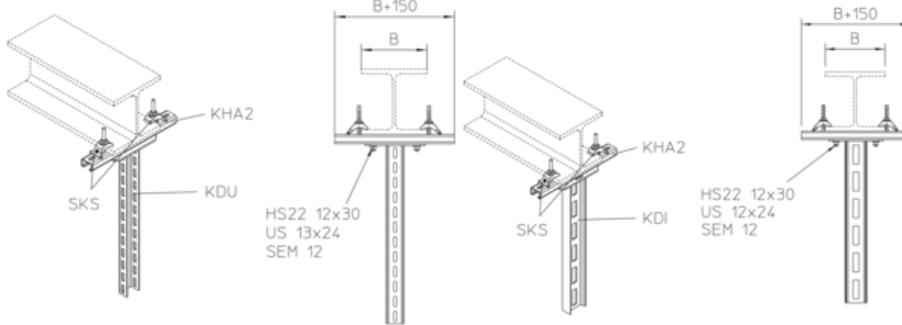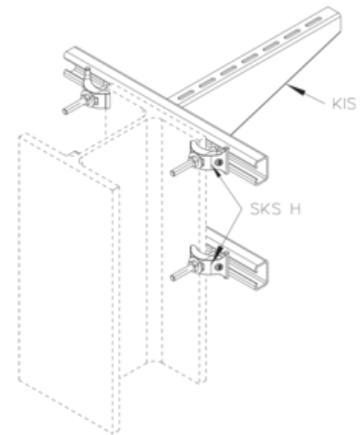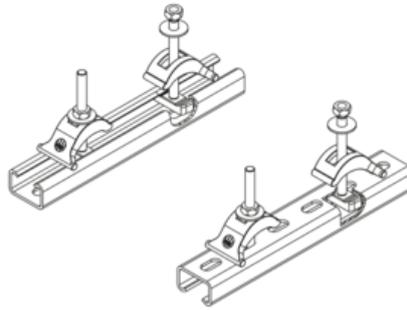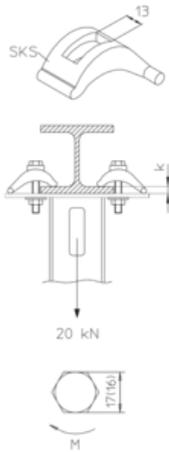

## OPTIONALES ZUBEHÖR

### KHA 2

