


galvanisch verzinkt gemäß DIN EN ISO 19598 / DIN EN ISO 2081

Artikel	Ø	t	SW	G
SMH 8	M8 mm	4,00 mm	13 mm	0,31 kg/100
SMH-PG 9	PG 9 mm	6,00 mm	27 mm	1,93 kg/100

Ø: Durchmesser t: Materialstärke SW: Schlüsselweite

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

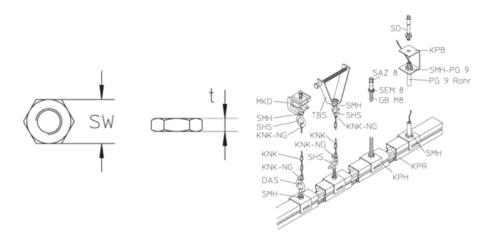

Seite 1





PRODUKTINFORMATION







Seite 2