


SRM Klemmmuffe

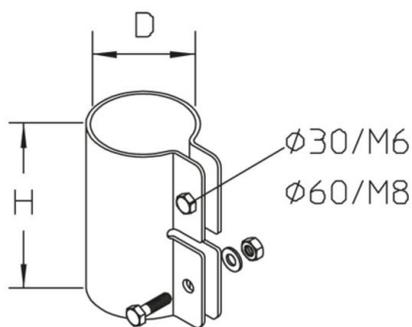

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	D	t	G
SRM 30F	80 mm	30 mm	1,50 mm	0,15 kg
SRM 60F	115 mm	60 mm	2,50 mm	0,55 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	D	t	G
SRM 30E	80 mm	30 mm	1,50 mm	0,15 kg
SRM 60E	115 mm	60 mm	2,50 mm	0,55 kg

H: Höhe
D: Durchmesser
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



