


UBKDB

Distanzblech

Distanzblech zum Einlegen in das vormontierte Seitenprofil des estrichbündigen Schwerlastkanalunterteils vor Estricheinbringung.

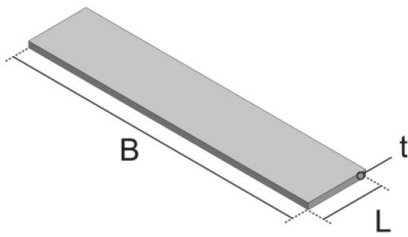

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	t	G
UBKDB5 25	242 mm	60 mm	4,00 mm	0,25 kg
UBKDB5 35	342 mm	60 mm	4,00 mm	0,35 kg
UBKDB5 45	442 mm	60 mm	4,00 mm	0,45 kg
UBKDB8 25	254 mm	60 mm	4,00 mm	0,27 kg
UBKDB8 35	354 mm	60 mm	4,00 mm	0,37 kg
UBKDB8 45	454 mm	60 mm	4,00 mm	0,57 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht

