


UEBSD

Blinddeckel

Blinddeckel für Estrichbündigen Kanal aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech mit verschraubter Traverse als Zubehör.

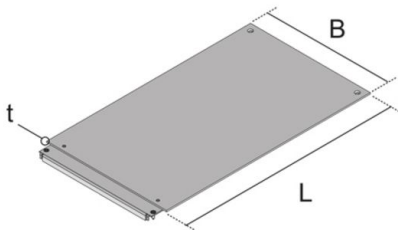

Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	t	G
UEBSD 20S	200 mm	500 mm	3,00 mm	2,48 kg
inklusive: 1x UEBSQT 20S			Quertraverse	
UEBSD 30S	300 mm	500 mm	3,00 mm	3,76 kg
inklusive: 1x UEBSQT 30S			Quertraverse	
UEBSD 40S	400 mm	500 mm	3,00 mm	5,05 kg
inklusive: 1x UEBSQT 40S			Quertraverse	
UEBSD 50S	500 mm	500 mm	3,00 mm	6,40 kg
inklusive: 2x UEBSQT 50S			Quertraverse	

B: Breite

L: Länge

t: Materialstärke

G: Gewicht



