


## UEBSMD 260V

Montagedeckel, eckig

Montagedeckel mit eckigem Ausschnitt aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech. Verwendbar im Austausch mit einem Blinddeckel zur Aufnahme einer Einbaueinheit dreifach. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

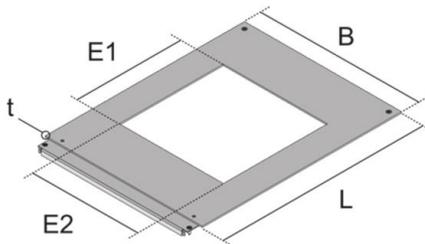

Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	E1	E2	t	Gerätebecher	G
UEBSMD-260V 40S	400 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	2,63 kg
inklusive:							
UEBSMD-260V 50S	500 mm	500 mm	261 mm	261 mm	3,00 mm	3	4,79 kg
inklusive:							

**B:** Breite

**L:** Länge

**E1:** Einbaumaß

**E2:** Einbaumaß

**t:** Materialstärke

**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

**G:** Gewicht

