


UEBSMSP

Seitenwände Kunststoff

Die Seitenwände aus zwei drehbaren Kunststoffprofilen dienen in Verbindung mit der Nivellierstütze zur Höheneinstellung und Schalung des estrichbündigen Kanals.

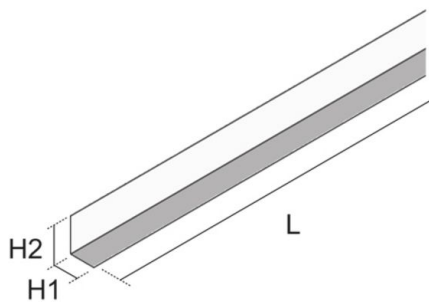

Polyamid

Artikel	H1	H2	H _{min}	N	L	G
UEBSMSP 60	48 mm	68 mm	60 mm	50 mm	2000 mm	1 kg
UEBSMSP 100	88 mm	108 mm	100 mm	50 mm	2000 mm	1,02 kg

H1: Höhe
H2: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

