


UEKD VP E

Edelstahl-Klappdeckeleinheit, 3-fach, eckig, plan

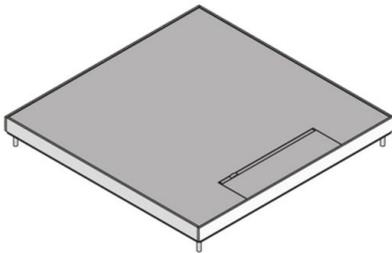

Viereckige Kabelauslasskassette aus Edelstahlblech, plane Oberfläche gestrahlt. Als Kassetteneinbaurahmen mit Einlagekassette, Kabelauslass, bodenebenem Leitungsauslass, selbstschließendem Öffnungshebel und Gummidichtung. Zum Aufbau auf Nivelliereinheiten. Zur Aufnahme von maximal 3 Gerätebechern bestückt mit bis zu 9 Hängebügelinstallationsgeräten oder 12x Installationsgeräte 45x45 mm. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette mit Kabelauslass und Rahmen: Edelstahl
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Nivelliereinheit UNE
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 4/10 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)


Artikel	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-VP E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,38 kg
inklusive:									
1x UGD-V 2									
1x UKS M4X16E	Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube								

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung



IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

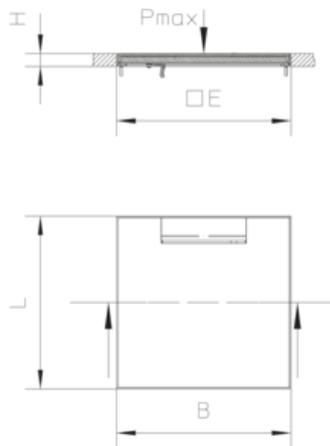

OPTIONALES ZUBEHÖR

UNE



trocken gepflegt

