


UEKDS V E

Edelstahl-Klapdeckeleinheit mit Stahleinlage, 3-fach, eckig

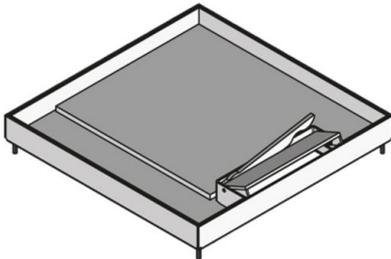

Viereckige Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als Kassetteneinbaurahmen mit Kabelauslass-Kassette, Stahleinlage, bodenebenem Leitungsauslass, selbstschließendem Öffnungshebel, Gummidichtung und Befestigungsschrauben zum Aufbau auf Nivelliereinheiten in Bodendosen, Montagegedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen.

Zur Aufnahme von maximal 3 Gerätebechern bestückt mit bis zu 9 Hängebügelinstallationsgeräten oder 12x Installationsgeräte 45x45 mm. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Material Messing auf Anfrage lieferbar.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Stahleinlage: aus feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Nivelliereinheit UNE
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13 mm: 3 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDS 25-V6 E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 30	IP 20	4,8 kg
inklusive:										
4x UKS M4X16E		Kreuzschlitzschraube								
1x UGD-V 2		Gummidichtung, quadratisch								
UEKDS 35-V6 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 30	IP 20	5 kg


Seite 1



Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
inklusive: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2										
Kreuzschlitzschraube Gummidichtung, quadratisch										
UEKDS 45-V6 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 30	IP 20	5,2 kg
inklusive: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2										
Kreuzschlitzschraube Gummidichtung, quadratisch										

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

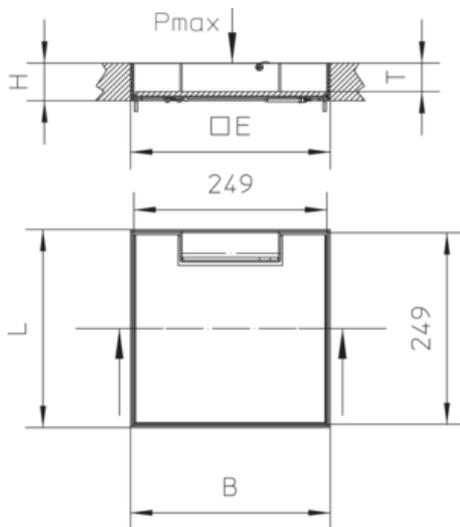

OPTIONALES ZUBEHÖR

UNE

Seite 2





trocken gepflegt

