


UKDA 260R

Kabelkanal Montagedeckel, 2-fach, rund

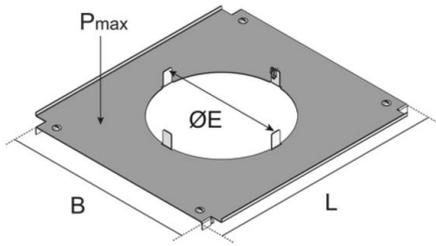

Montagedeckel aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech zum Auflegen auf die Seitenprofilierung des Kabelkanalunterteils inkl. Drehriegel. Verwendbar als Zug- und Einbaudose, mit einer Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungsrohres, das bei der Endmontage durch eine runde Einbaueinheit ersetzt wird.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Verrastung auf Kabelkanalunterteil UKR
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	E	P _{max}	Gerätebecher	G
UKDA-260R 30S	300 mm	420 mm	260 mm	0,75 kN	2	1,23 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z Erdungsklemme						
UKDA-260R 40S	400 mm	495 mm	260 mm	0,75 kN	2	2,14 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z Erdungsklemme						
UKDA-260R 50S	500 mm	595 mm	260 mm	0,75 kN	2	4,47 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z Erdungsklemme						

B: Breite

L: Länge

E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

Seite 1



G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

USR, UBDEL

