


## USK V

Schalung, eckig

Schalungskörper als Tiefziehteil aus Kunststoff für viereckige Einbaueinheiten. Zur Schaffung einer Hohlraumbodenöffnung im Estrich. Geeignet zum Verkleben auf der Rohschalung.

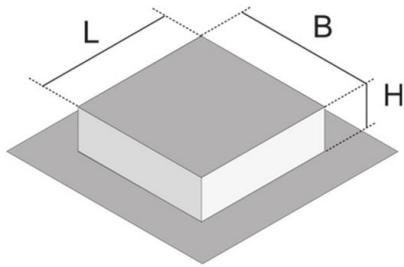

Material	Polypropylen
Montageart	Befestigung auf Schalung
Einsatzbereich	Hohlraumböden

### Polypropylen

Artikel	H	B	L	G
USK-V2	52 mm	261 mm	186 mm	0,17 kg
USK-V	52 mm	261 mm	261 mm	0,19 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKD2 V

