


WLAD

Weitspannkabelleiterabzweigdeckel

Deckel für Weitspannkabelleiterabzweig.

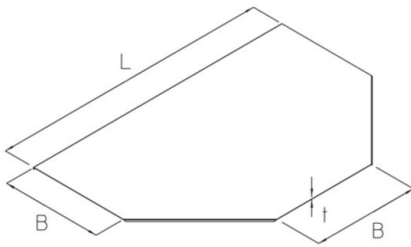

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	t	G
WLAD 20S	200 mm	641 mm	0,75 mm	3,13 kg
WLAD 30S	300 mm	741 mm	1,00 mm	5,57 kg
WLAD 40S	400 mm	841 mm	1,00 mm	7,13 kg
WLAD 50S	500 mm	941 mm	1,25 mm	11,05 kg
WLAD 60S	600 mm	1041 mm	1,25 mm	13,39 kg

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	t	G
WLAD 20F	200 mm	641 mm	0,75 mm	3,34 kg
WLAD 30F	300 mm	741 mm	1,00 mm	5,96 kg
WLAD 40F	400 mm	841 mm	1,00 mm	7,62 kg
WLAD 50F	500 mm	941 mm	1,25 mm	11,82 kg
WLAD 60F	600 mm	1041 mm	1,25 mm	14,33 kg

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

